

LUCID SERIES

Indoor

Die LUCID-Serie bietet eine kostengünstige Lösung mit einer Transparenz von über 50%. Das Produkt kann flexibel entweder hängend oder stehend hinter einem Glasfenster oder Outdoor Installiert werden und bietet verschiedene Helligkeitseinstellungen.

Die LUCID-Serie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihre schlanke Bauweise aus, was die Installation erleichtert und weniger Unterstützung erfordert. Der Aluminiumprofilrahmen gewährleistet zudem eine effiziente Wärmeableitung während des Betriebs des Bildschirms.

Auf Wunsch kann die LUCID-Serie sogar mit einem individuellen Kurvenradius gefertigt werden, um sich perfekt an unterschiedliche Fensterformen anzupassen.

Verfügbare Grössen

1000mm x 1000mm oder 1000mm x 500mm

Pixelabstand

P3.9/7.8 P3.9/3.9 P3.125/P3.125 P10.4/P10.4

Farboptionen

Weiss / Schwarz / Silber

Helligkeits-Optionen

1000nits bis 5000nit

Immoshop GmbH

Das Messestand Konzept

5742 Kölliken

Tel. +41627216990

M: +41795098559

E-Mail: info@imsk-expo.com



User Friendly

High Contrast

Wide Viewing

Fast Installation

Rear Service

Light Weight

High Precision

High Brightness



Benefits

- Von innen: Licht und Sicht durchlässig
- Von außen: dynamisches Vollfarbbild
- Individuelle Anpassung bis auf den Zentimeter an den Fensterrahmen
- Einfache Montage dank geringem Gewicht
- Lesbar bei allen Wetterbedingungen
- Grosser Betrachtungswinkel
- Inkl. Dimmer: energiesparend und immer an das Umgebungslicht und den Inhalt angepasst
- Wartungsarm
- Geräuschlos
- Maximaler Aufmerksamkeitswert
- Räumliches Gefühl


Part No.	L3	L3-Pro	L10
Pixel Pitch	3.91/7.8mm	3.91/7.8mm	10.4/10.4mm
Pixel Density/m ²	32,768	32,768	9,216
LED Configuration	SMD2121	SMD1921	SMD1921
Brightness	800nits	4,200nits	4,000-4,500nits
Transparency Rate	60%	60%	75%
Power Consumption/m ²	Max/Avg 600w/150w	Max/Avg 600w/150w	Max/Avg 600w/150w
Module Dimension	500mm x 125mm	500mm x 125mm	500mm x 125mm
Module Resolution	128 x 16	128 x 16	48 x 12
Panel Dimension	1000mm x 1000mm	1000mm x 1000mm	1000mm x 1000mm
Panel Resolution	256 x 128	256 x 128	96 x 96
Panel Weight	15kg	15kg	15kg
Refresh Rate	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
Viewing Angle	160°/160°	160°/160°	160°/160°
IP Rate	IP31 / IP 31	IP43 / IP 43	IP43 / IP 43
Input Voltage(AC)	110V / 240V, 50/60 HZ	110V / 240V, 50/60 HZ	110V / 240V, 50/60 HZ
Operating Temperature	-20° ~ 60 °	-20° ~ 60 °	-20° ~ 60 °
Grayscale(bit)	14	14	14

LUCID SERIES

Outdoor

IP65 wasserdicht Bewertung Vollständig versiegelt und wasserdicht für Langlebigkeit bei jedem Wetter

Transparenter, energiesparender LED-Display mit hoher Helligkeit und Schutzart IP65. Perfekt für Gebäudefassaden und riesige LED-Tafeln.

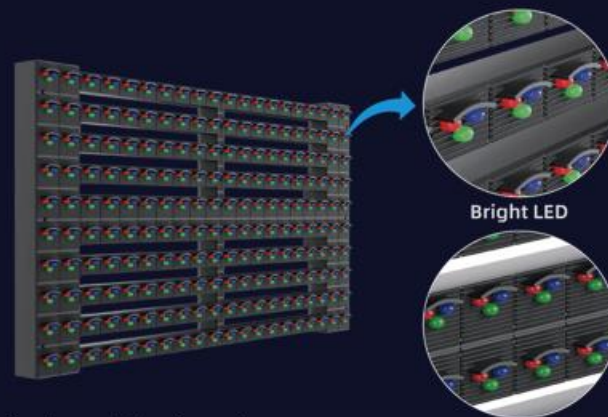

Hohe Helligkeit, hoher Kontrast
Bis zu 10.000 Nits mit hellerer LED. Die lange Lamelle auf der Maske ist so angebracht, dass sie die LEDs vor Licht abschirmt. Dies trägt zu einem sehr hohen Kontrast des Panels bei.